bergo FLOORING

WORLD LEADER IN MULTIFUNCTIONAL FLOOR TILES

HOME

BERGOGOLV

Multifunktionella golvplattor

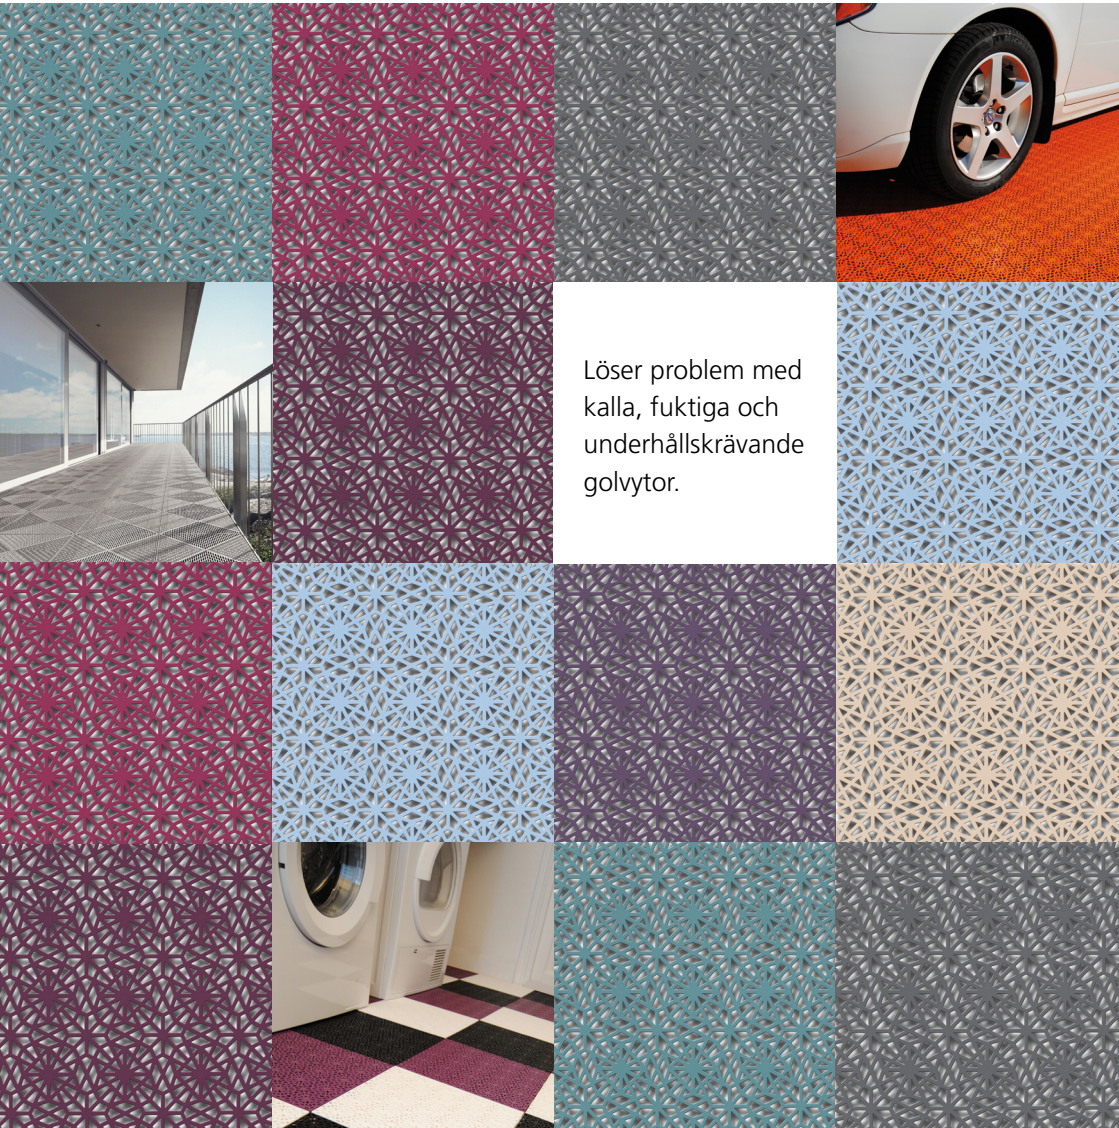

Löser problem med kalla, fuktiga och underhållskrävande golvytor.

Bergoplattan
är multifunktionell

- UV-stabil - passar lika bra ute som inne.
- Lätt att lägga, lätt att flytta. Inga fästelement.
- Ventilerande, dränerande och halkreducerande.
- Temperaturavskiljande, ergonomisk och ljuddämpande.
- Underhållsfri. Lätt att rengöra. Lång livslängd.
- Miljövänlig, giftfri och 100% återvinningsbar.

Fukt i källaren?

Undvik fukt/mögelangrepp. Bergogolvet lämnar en luftspalt och låter det fuktiga betonggolvet andas.

Bergoplattan är giftfri.

Undvik flisor från giftiga, tryckimpregnerade trädäck.

Dränerande.

Torkar snabbt efter regn.

Underhållsfritt.

Ingen oljning, ingen slipning.

Bergo Flooring ger en funktionssäker och kostnadseffektiv lösning

Multifunktionen i ett Bergogolv tillåter undergolvet att ”andas” vilket hindrar att fukt blir innestängd och bildar lukt. Installationen kan man enkelt utföra själv.

DETTA ÄR BERGO FLOORING

Bergo Flooring har sedan 1972 utvecklat multifunktionella kompositgolv, väl utprovade för att klara hårt utsatta miljöer. Produkterna är generellt funktionsanpassade för att klara alla klimat och har följande multifunktioner: Dränerande, ergonomiska, ljuddämpande, ventilerande, halkreducerande och temperaturavskiljande. Dessutom är golvet ett icke-organiskt material = ej vätskeupptagande, samt kemikaliebeständigt och livsmedelsgodkänt. Detta gör att golvet lämpar sig utmärkt i svåra miljöer.

För traditionell användning i privata källare och förrådsmiljöer, rekommenderar vi System2-golven, som är att betrakta som allroundprodukter.

För industri och offentlig miljö, som ofta kräver lite tuffare tag, rekommenderar vi Bergo Supreme.

BERGOS MILJÖENGAGEMANG

Alla våra produkter är tillverkade i Sverige och i egen ECO-vänlig produktion, utan miljöbelastande utsläpp. Produkterna är tillverkade av 100% återvinningsbar PP-komposit, som kan återanvändas om och om igen. Utan att göra avkall på funktion och kvalitet har Bergo en ECO-serie, som tillverkas i upp till 100% redan återvunnet material. Det gör att varje installation bidrar till ett minskat sopberg!

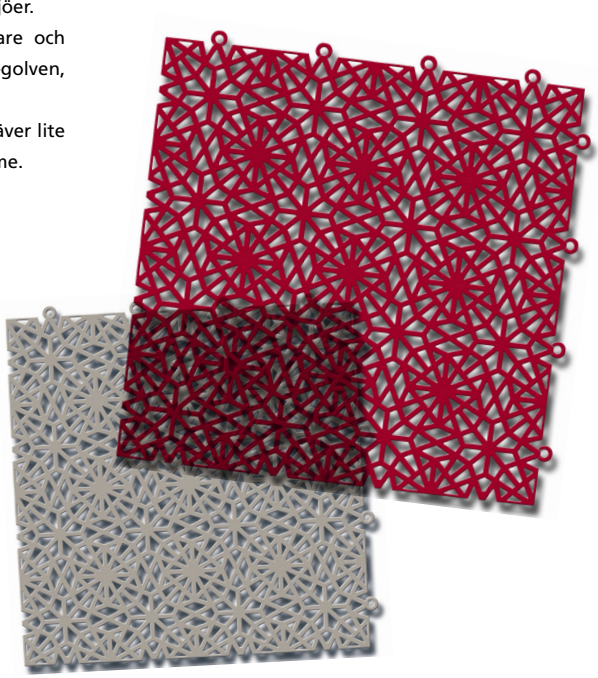

DET HÄR ÄR ETT GOLV FRÅN BERGO FLOORING

Bergogolvet är ett flytande golv som kan läggas på de flesta underlag utan skruv, spik eller lim. Tack vare golvets öppna struktur låter det undergolvet andas. Bergogolvet finns i flera olika design och färger. Tillbehör finns såsom Kantlist, Hörnlist, Expansionslist (System1) och Demonteringsverktyg.

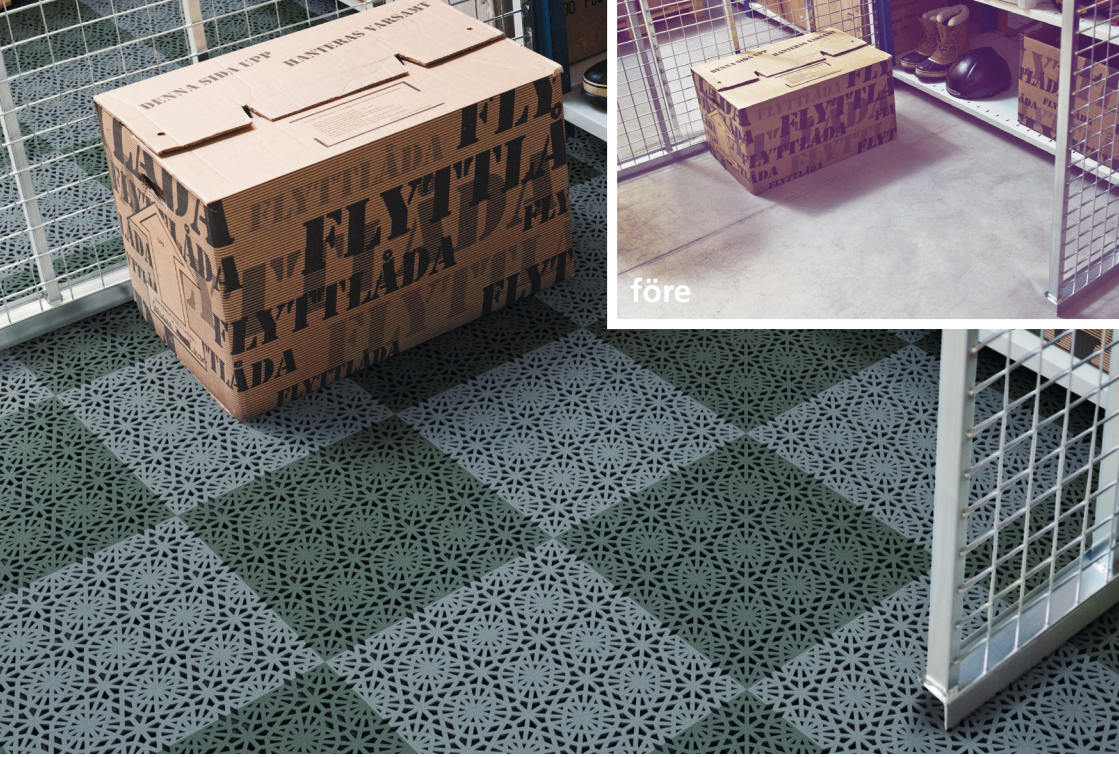
DENNA SIDA UPP
HANTERAS VARSAMT
FLYTTLÅDA
FLYTTLÅDA
FLYTTLÅDA

OMBYGGNATION

I samband med ombyggnation, när till exempel en industrilokal skall användas till något annat, är det ofta ett slitet lagat och fläckigt golv som är svårt att åtgärda. På några timmar förvandlar du detta till en helt ny och profilskapande miljö med hjälp av Bergogolvet.

MARKFUKT

Betonggolv av typen platta-på-mark påverkas av den fukt som finns i marken under betongplattan. Detta har inget att göra med hur bra dräneringen runt huset är, utan är en normal fuktvandring som kommer underifrån som leder till en successiv uppfuktning av betonggolvet. Ställs organiskt material direkt på betonggolvet är risken stor att detta tar skada och att det så småningom blir mögelbildning. Ett Bergogolv är icke-organiskt och dess konstruktion lämnar en luftspalt till undergolvet vilket eliminerar risken för att fukt eller annat från underlaget kan migrera till det som är placerat på detta.

BYGGFUKT

Ett nygjutet betonggolv innehåller alltid ett överskott av fukt, som måste torka ut innan något organiskt kan placeras på golvet. Torktiden uppgår ofta till flera månader vilket hindrar dig att använda utrymmet. Med hjälp av ett Bergogolv kapas denna väntetid, då dess konstruktion ger en icke-organisk distans mellan golv och förvaring, samt tillåter undergolvet att ”andas”.

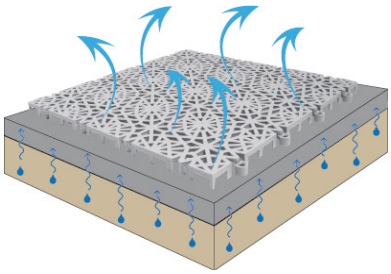

FUKTSKADOR

Efter en fuktskada måste ett traditionellt golv torkas ut innan det kan brukas. Ofta orsakar detta månader av problem förknippat med lidande och höga kostnader. Ett Bergogolv, som genom sin konstruktion låter golvet ”andas”, reducerar både tid till användning, lidande och inte minst kostnader för de boende.

UNDERLAGSYTA

Ett Bergogolv är enkelt att lägga och monteras på befintligt golv utan fästelement såsom lim, skruv eller spik. Det har låg bygghöjd, endast ca 10 mm. Golvet är tillverkat i livsmedelsgodkänt material som inte avger några emissioner vilket gör att det uppfyller kriterierna för miljö och hälsa. Eftersom golvet är kemikaliebeständigt behåller det sin funktion även i aggressiva miljöer. Konstruktionen med den inbyggda luftspalten tillåter underlaget att ”andas”, vilket i sin tur gör att hela ytan kan torka upp vilket i sin tur eliminerar obehagliga lukter. Golvets naturliga luftspalt isolerar mot underlaget som upplevs behagligare att gå på. Denna konstruktion som även är profilskapande ger en säker, kostnadseffektiv och praktiskt lösning.

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Riv bort eventuell gammal golvkonstruktion.
2. Dammsug ytan och rengör från organiskt material före installationen av Bergogolvet.
3. Fiberduk, typ markduk, kan med fördel läggas mellan underlaget och Bergogolvet för att uppnå en ljuddämpande effekt.
4. Starta i ett hörn och tänk på att alltid vända öglorna åt samma håll.
5. Fixera plattorna med tapparna över öglorna och slå ihop dem med distinkta slag med en gummihammare.
6. Installera alltid Bergogolvet minst 10 mm från vägg, trösklar, etc.
7. Se utförlig lägginstruktion på www.bergoflooring.se.

Testresult från RISE
– Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

I äldre hus med oventilerade källare, kan det finnas höga värden på RF i betongplattan, antingen genom ångtransport (diffusion) eller kondensation på dess betongyta. Detta sker oftast sommartid. I samband med dessa ogynnsamma förhållandena kan det uppstå problem med fukt och mögel om det förvaras material av organisk typ i direkt kontakt med den fuktiga betongytan.

RISE tester visar tydligt att ett Bergogolv fördröjer fukt att tränga upp i material som står ovanpå Bergogolvet.

Förvaringslådor av tjock well ställdes direkt på betongyta som preparerades underifrån med vatten för att simulera fuktig mark.

Resultat efter 21 dygn: Kraftig fuktabsorption i kartongens botten.

Förvaringslådor av tjock well ställdes direkt på Bergo-golv med betong under som preparerades underifrån med vatten för att simulera fuktig mark.

Resultat efter 21 dygn: Ingen synlig fuktabsorption.

Utdrag ur RISE ”Sammanfattningsvis kan man konstatera att Bergogolvet förhindrar kapilärtransport av både uppträngande fukt genom en betongplatta på mark, och kondenserad fukt på betongplattans yta till material som är placerat ovanpå Bergogolvet. De möjliggör också för en ventilation på grund av den luftspalt som finns mellan Bergogolvet och betongplattorna.”

före

63
RLEB 738
före

LÄTT ATT LÄGGA

Det behövs varken lim eller specialverktyg för att lägga ett Bergogolv. Det kan installeras i alla tänkbara typer av miljö och klimat, och fungerar lika bra inne som ute. Användningen av Bergogolvet löser många problem, såsom installationer på fuktiga ytor, spruckna / ojämna undergolv och utslitna trädäck.



BERGOPLATTOR SYSTEM 2

Storlek: 38 x 38 cm

Förpackning: 1 m² / frp = 7 plattor

BERGO XL



BERGO UNIQUE



BERGO ELITE



BERGO NOVA

EXTREMT HÅLLBART MATERIAL

Våra golv är tillverkade av extremt slitstark UV-stabiliserad PP-komposit. De är också miljövänliga och 100% återvinningsbara.

TILLBEHÖR

Kantlist (376x55mm) och Hörnlist (55x55mm)



Kabellist (377x55mm) och Kabelkryss (55x55mm, där Kabellister korsar varandra)



Demonteringsverktyg

Tillverkad i Sverige

www.bergoflooring.se

bergo FLOORING

Våra produkter finns i en stor färgskala. Se www.bergoflooring.se

Tue White · Shadow Grey · Stone Grey · Metal Grey · Graphite Grey · Silk Black · Sand-storm · Sand · Cedar-wood · Terra-cotta · Chocolate Brown · Pine · Spring Grass · White Cloud · Morning Blue · Steel Blue · Yellow Flame · Orange Glow · Hot Red · Blue Violet · Warm Violet · Purple · Dark Blue · Light Blue · Silver Grey · Red · Green · Tennis Red · Soft Green · Grey Cloud · Blue Sea · Green Olive · Beige Linen · Brown Velvet

före

bergo®
FLOORING

WORLD LEADER IN
MULTIFUNCTIONAL
FLOOR TILES

www.bergoflooring.se