

LÄGGINSTRUKTION

BERGO SOLID™






Läs igenom hela instruktionen noggrant innan du installerar.


2. Ta bilder för framtida dokumentation:

a. Innan installationen påbörjas b. Under installationen c. Efter installationen.

Vid installationen kan följande behövas:



Måttstock



Stickståg el. liknande



Hammare

Tillgängliga produkter



BERGO SOLID™
Art. nr. 900BK300




MARKANKARE
För fixering av Bergo Solid
i mjukt underlag.
Art. nr. 900300



REBOUNCE
Underlag



BERGO MULTIFIX
Rengöringsmedel
Art. nr. 166783D

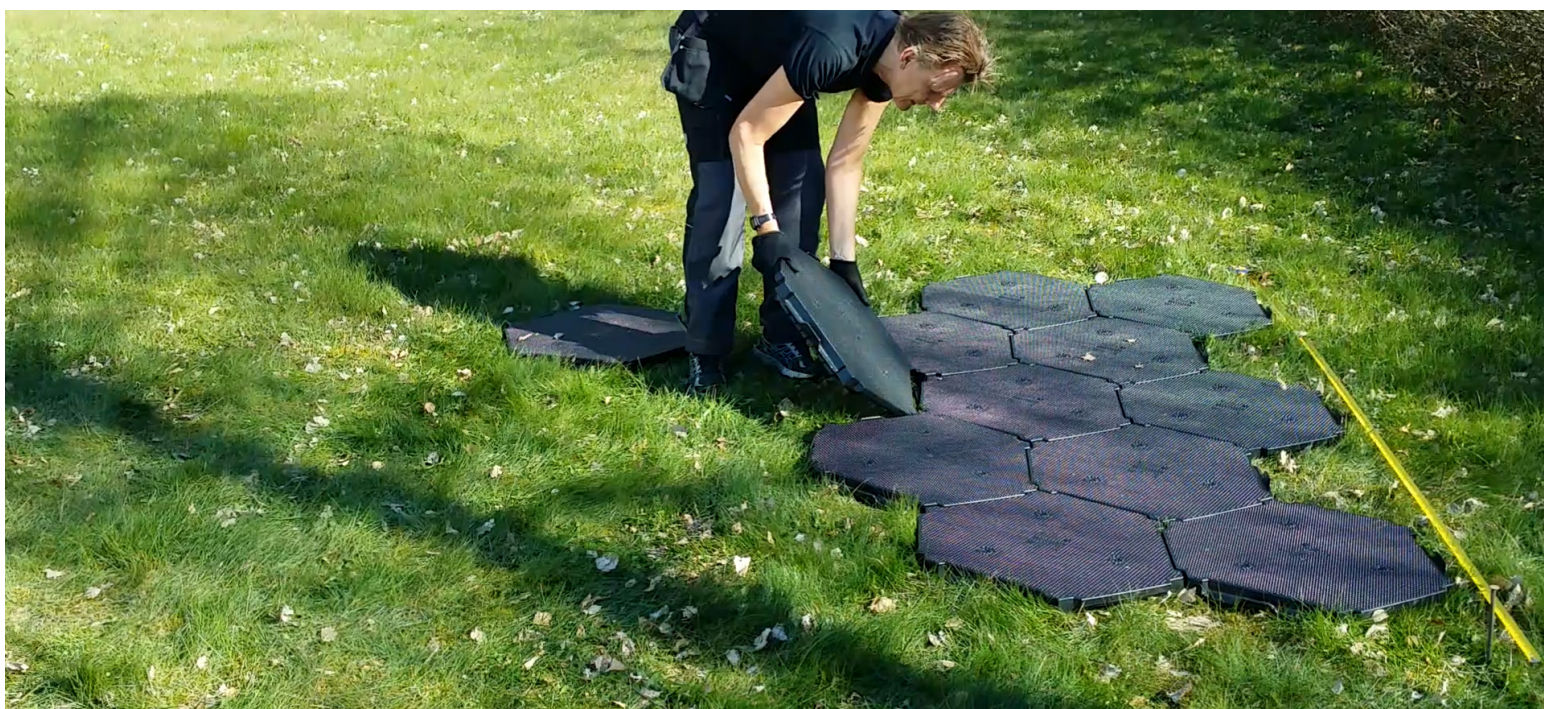


Förarbete / Underlag

BERGO SOLID golvsystem kan placeras på ytor med mycket låga CBR-värden, såsom lera, gräsmattor, etc. (dock inte på myr, träsk eller likn). Det mjuka markmaterialet kommer att fylla upp elementens underre för att ytterligare öka elementstabiliteten. Det är viktigt att marken inte sjunker så som myr, träskmark etc. Golvplattorna skapar en överbyggande effekt över ojämnheter i markytan.

Ytor som används för trafik bör låsas på bredden för bästa möjliga bärighet, särskilt om färdriktningen har en tvärgående vinkel.

Montering på olika ytor

En geotextil undertill skyddar Bergo Solid från smuts på mjuka ytor som gräs, sand och jord.

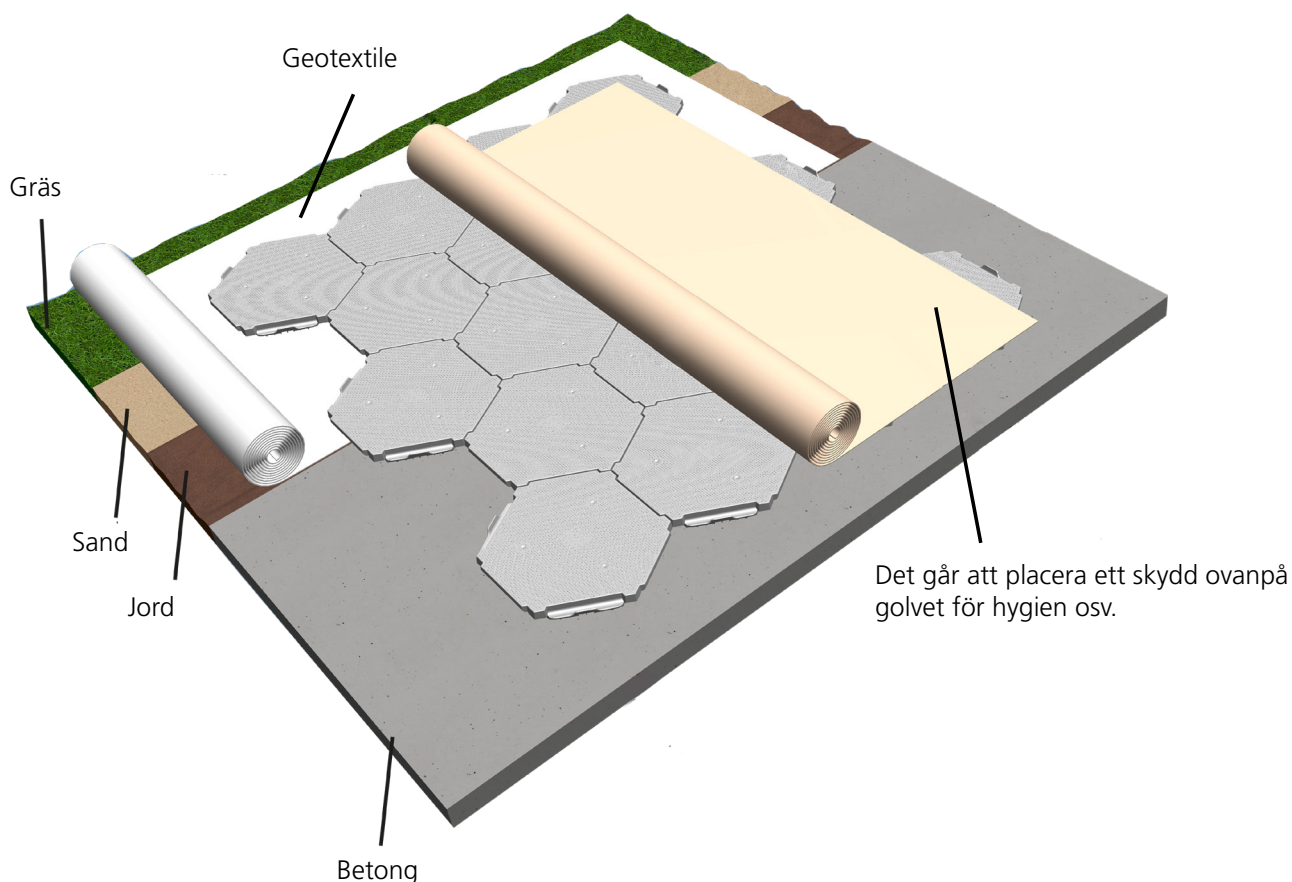


Installation av Bergo Solid på hårda ytor över 1000 m²


I vissa fall på hårda ytor kan det vara nödvändigt att lägga ett 5 cm lager sand under Bergo Solid, så att plattorna inte glider vid tung trafik. Sanden gör att plattorna ligger mer stilla.

Skurna plattor för rak finish (frivilligt)


Önskas rak kant kan Bergo Solid sågas.



Halvpaneler för rak kant:

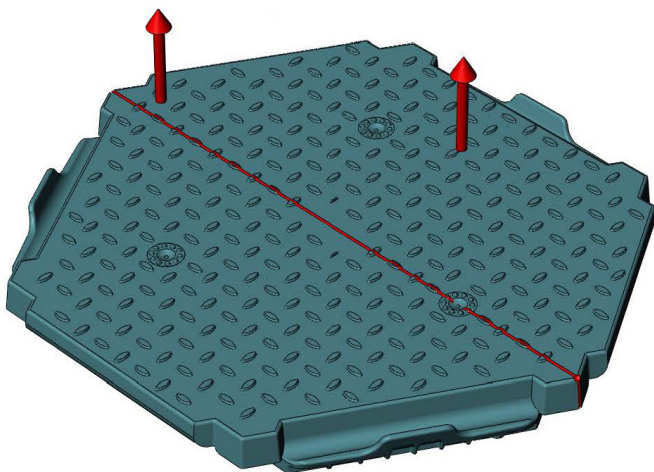

Triangel för rak kant:

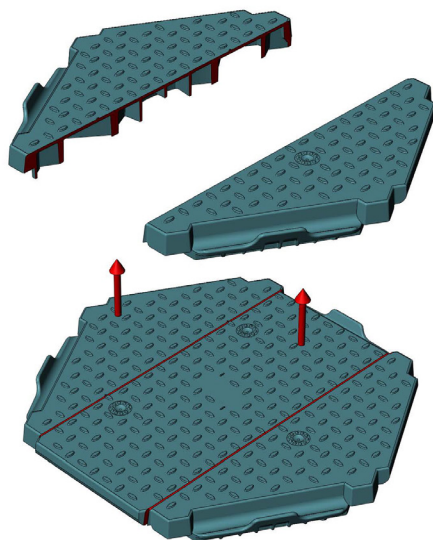


Installation

1. Mät ut en rät linje på både lång- och kortsida.



2. Det är viktigt att börja montera i ett hörn och fortsätta att lägga plattorna i rader från ena sidan till den andra sidan:

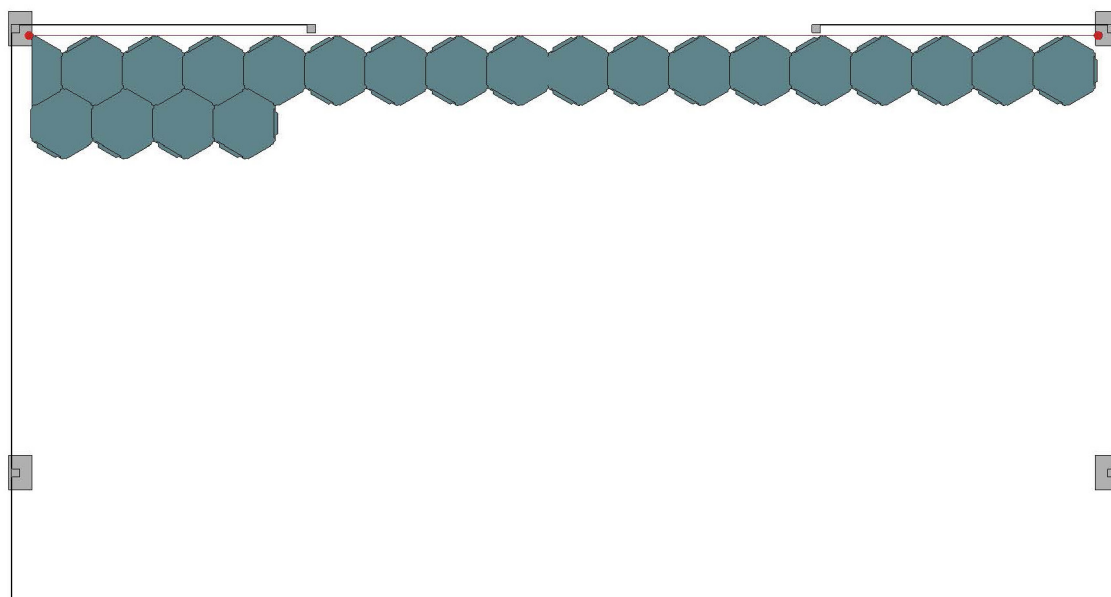

3. Lagg golvet genom att lägga ihop plattorna och mot dina uppmätta raka linjer.





Förankra/fixera Bergo Solid på mjuka underlag (frivilligt)

Önskas förankring av Bergo Solid används Markankare och fungerar på mjuka ytor.



Minimalt underhåll

Bergo SOLID™ kräver minimalt underhåll. Du kan rengöra ytan vid behov med högtryckstvätt för att ta bort damm och smuts.

Bergo Multifix

Bergo Multifix är ett vältestat rengöringsmedel för hårt smutsiga Bergogolv. De flesta rengöringsmedel kan användas för att ta bort smuts, men vissa är särskilt lämpliga för kompositer.

LÄGGINSTRUKTION

BERGO SOLID™



Lycka till med installationen!

**Vi hoppas att du kommer trivas med ditt
Bergo SOLID-golv i många år framöver.**

www.bergoflooring.se

Skicka gärna bilder på din installation till
info@flooring.se

Om du har frågor, välkommen
att kontakta vår kundtjänst:
Tel. +46(0)371-58 77 00
info@flooring.se